



BERGMANN II C 805 s

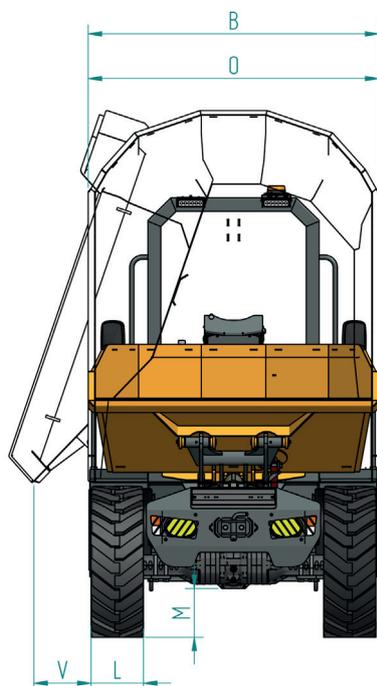

Girabenne

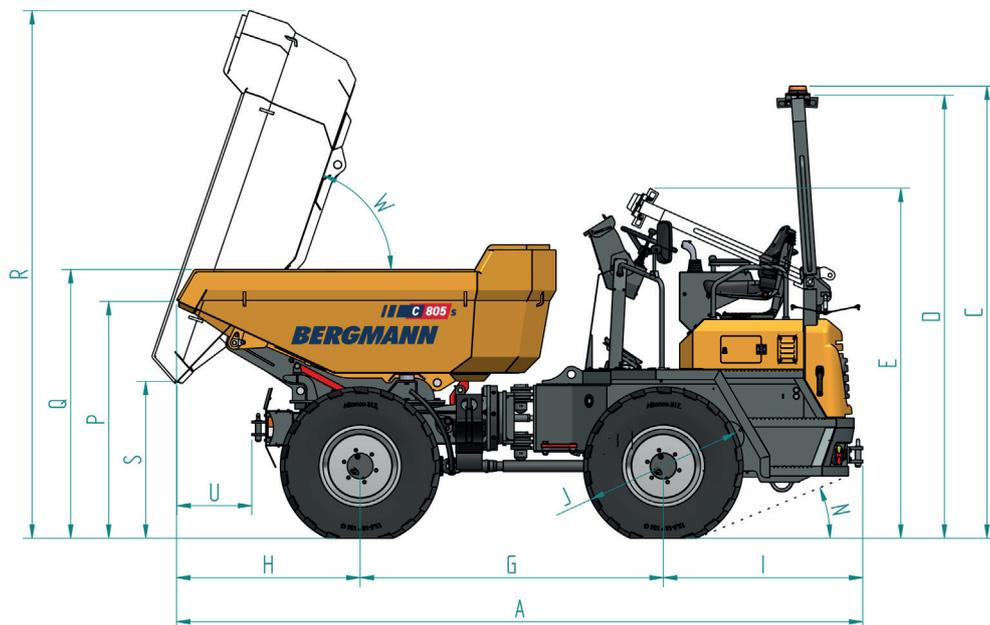

Dimensions

A	4.256 mm
B	1.800 mm
C	2.822 mm
D	2.765 mm
E	2.184 mm
G	1.880 mm
H	1.139 mm
I	1.237 mm
J	990 mm
L	325 mm
M	305 mm
N	22°
O	1.800 mm
P	1.479 mm
Q	1.479 mm
R	3.293 mm
S	979 mm
U	464 mm
V	354 mm
W	71°

Poids

Poids à vide	3.450 kg
Charge utile	4.500 kg

Mulde

Capacité de la benne au ras	1,9 m ³
Capacité de la benne en dôme	2,6 m ³

Toutes les illustrations, cotes et poids ne correspondent pas nécessairement à l'équipement de série et sont sans engagement de notre part en ce qui concerne les écarts de tolérance au niveau des composants. Sous réserve de modifications techniques.



Données techniques

Points forts

- Dimensions compactes et construction plate
- Très bon rapport poids / puissance (kg/kW)
- Champ de vision étendu sur les roues avant
- Accès optimisé aux points de maintenance quotidiens

Moteur

4-cylindres Kubota – refroidi à l'eau	
Puissance	53 kW
Vitesse rotationnelle	1.600 rpm
Norme d'émission	Stage 5

Commande

Mécanisme de translation à quatre roues motrices	
Vitesse I	0–8 km/h
Vitesse II	0–28 km/h

Direction

Articulation hydraulique par valve prioritaire ;
articulation: 35° à gauche et à droite

Essieux / Freins

- Essieux avant et arrière rigides, châssis avant et arrière reliés par articulation et pendule, pendule: environ 14° à gauche et à droite
- Frein à lamelles bain d'huile sans entretien avec réglage automatique dans l'essieu avant
- Frein secondaire à commande hydraulique agissant sur l'arbre articulé des essieux avant et arrière

Pneus standard

Toutes les roues motrices avec profil 12,5 / 80-18 MPT
(autres pneumatiques sur demande)

Quantité de remplissage

Carburant	50 L
Huile hydraulique	35 L

Electrics

- Installation électrique 12 V avec interrupteur principal
- Indications de contrôle pour la température de l'eau du moteur
- Voyants de contrôle pour l'huile de moteur, frein parking, affichage du sens de direction, contrôle de charge batterie et filtre hydraulique
- Affichage pour vitesse

Équipement standard

- Siège conducteur réglable
- Tableau de bord avec clé de contact
- Accouplement de manoeuvre
- Installation d'éclairage conformément à la législation allemande sur les licences routières
- Benne en acier à grain fin résistant à l'usure
- Déclaration de conformité CE
- Mode d'emploi / Liste de pièces de rechange